スザキのオートリール

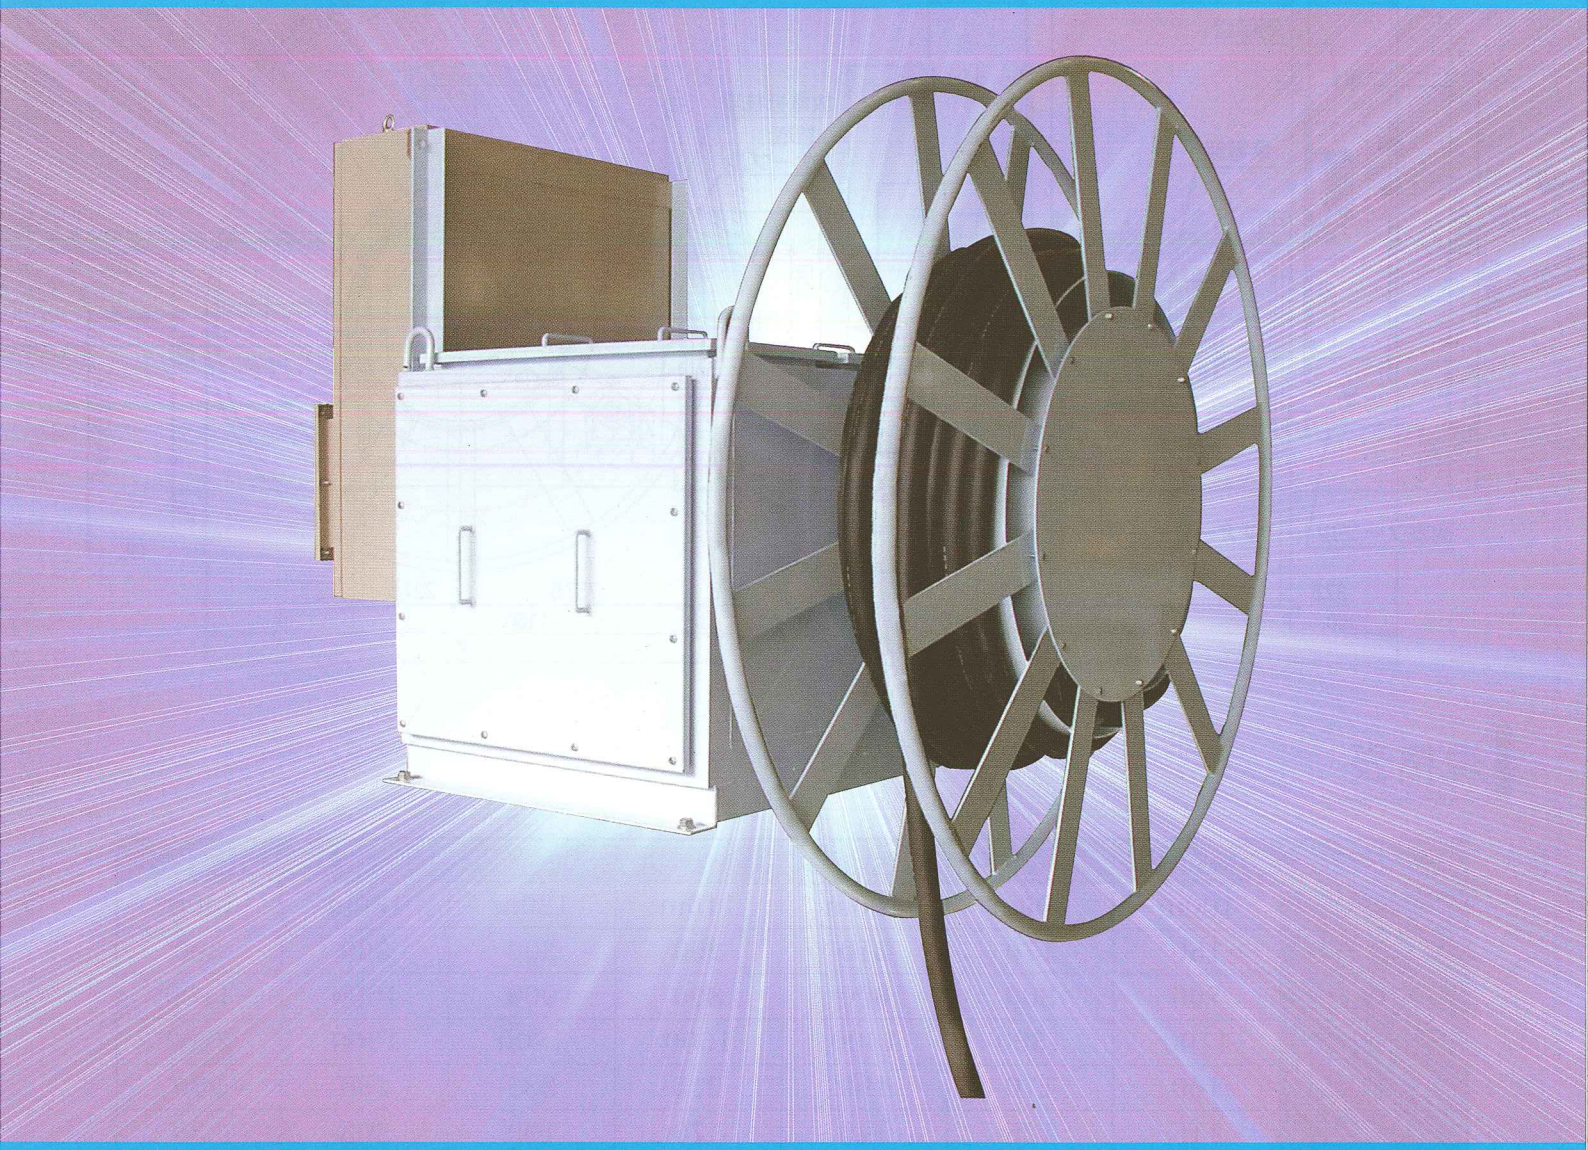

インバータ式ケーブルリール

インバータでモータを制御する高性能リールで下記の特徴があります。

高性能	高速・高頻度・連続運転の移動台車、クレーンへの電源供給に最適。
省電力	トルクモータ式電動リールに比べて消費電力が少ない。
低負荷	定トルク制御でケーブルへの負荷が少ない。
簡単トルク調整	ボリュームでトルクの設定、調節が簡単。
簡単ケーブル交換	ドラムの運転、停止、自由回転を切替えてケーブル交換・結線が簡単にできる。

寸法図

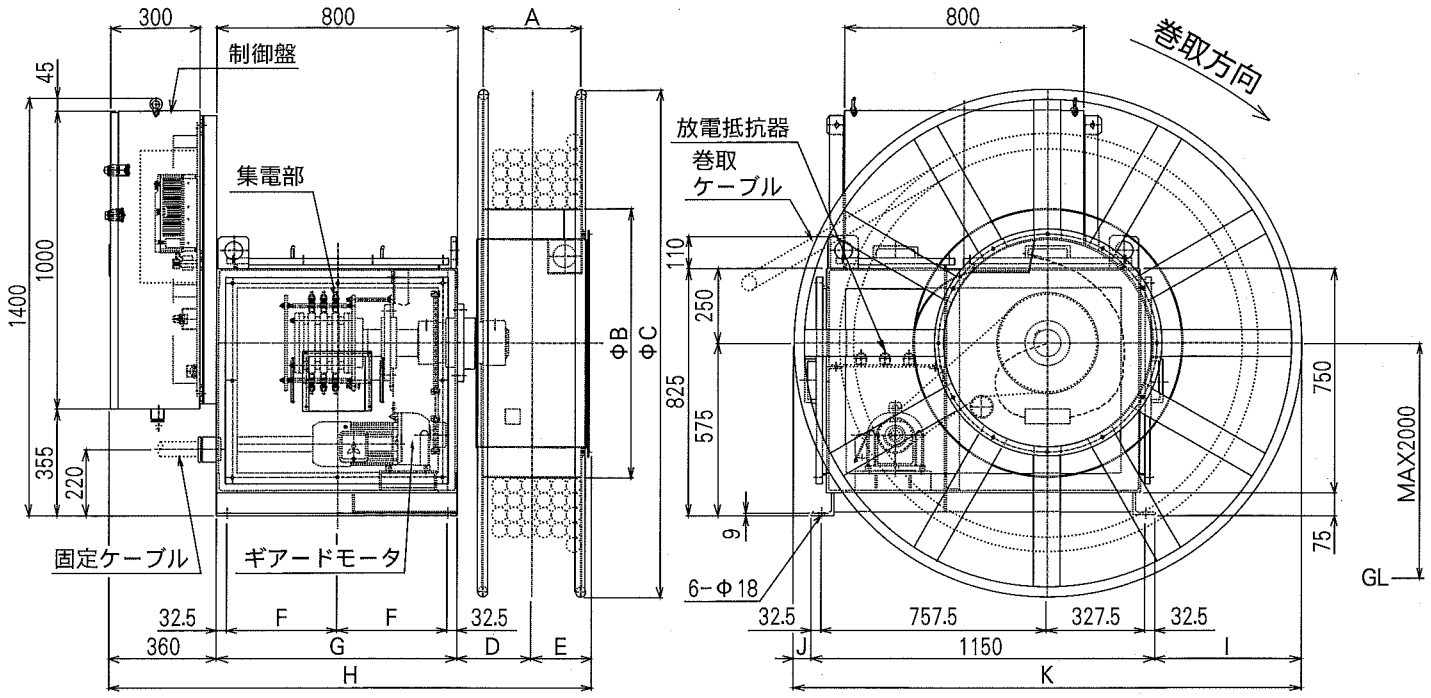

規格表

ケーブル	14sq×3c	22sq×3c	38sq×3c	60sq×3c	80sq×3c	100sq×3c	150sq×3c
巻取長さ	100m	100m	100m	110m	120m	130m	140m
A(ドラム幅)	150	170	210	260	300	330	390
B(ドラム内径)	700	800	800	800	900	1000	1100
C(ドラム外径)	1100	1300	1400	1600	1800	1900	2200
D	160	170	190	215	235	250	280
E	115	125	145	170	190	205	235
F	367.5	367.5	367.5	367.5	417.5	417.5	417.5
G	800	800	800	800	900	900	900
H	1435	1455	1495	1545	1685	1715	1775
I	190	290	340	440	540	590	740
J	------	------	------	10	110	160	310
K	1340	1440	1490	1600	1790	1900	2200
モータ	0.4kW 1/30	0.4kW 1/30	0.4kW 1/30	0.75kW 1/30	0.75kW 1/50	0.75kW 1/50	1.5kW 1/50

この表に掲載していないケーブル、巻取長さについても対応いたします。

お問い合せは…

SUZAKI

洲崎鋳工株式会社
精密機械部

〒600-8857　京都市下京区梅小路東町80
TEL 075-314-4760　　FAX 075-321-5466
URL http://www.suzaki.co.jp
E-mail reel@suzaki.co.jp